

Mampara Viglás 25/40

La serie **Viglás 25** y **Viglás 40** es una mampara estudiada para garantizar al máximo la ligereza visual manteniendo unas prestaciones en el sistema. Esencial y elegante es capaz de conseguir una integración perfecta en el entorno de trabajo que le rodea.

Nuestro departamento de I+D ha trabajado para conseguir una integración del sistema con el resto de las familias de producto que disponemos.



servitec

Soluciones **integrals**
per a l'oficina

Ficha técnica

Descripción

Sistema de partición modular desmontable y reutilizable, con estructura de aluminio fijada a suelo y techo, los módulos siempre serán de vidrio, pudiendo instalar en algún caso panel de aglomerado de 10 mm. La modulación será variable dependiendo de las exigencias de la obra, las puertas son estándar, se pueden fabricar a medida especial si fuese necesario, el espesor total de la mampara es de 45 mm.

Módulos y componentes

Estructura, puertas, herrajes de fijación, juntas de sellado y módulos de simple acristalamiento.

Estructura

La estructura es vista y está compuesta por una trama de perfiles horizontales y verticales de aluminio anodizado o lacado, según normativas EWWA EURAS para la capa de anodizado químico electroestático y QUALICOAT para las capas de pintura de poliéster polimerizado al horno, cumpliendo así los requisitos para el uso de perfilera exterior. El aluminio tiene una dureza de T-5 y una aleación de 6063 según normativas vigentes.

La sección del perfil es de 25 x 45 mm en Viglás 25, y 40 x 45 mm en Viglás 40.

Acristalado

El sistema de acristalamiento se realiza mediante junquillos de aluminio específicos, en una única hoja. Los espesores tolerados van de 6 a 12 mm, float, laminado o templado. Burletes de goma semirígida en las entregas al perfil de aluminio para su sellado acústico. Las uniones entre vidrios se realizarán con perfiles en H de policarbonato transparentes con cinta adhesiva, permitiendo una perfecta unión entre ambos. Los cristales se cortan entre 80 y 120 cm dependiendo de cada obra.

Puertas

Puertas ciegas de 40 mm de espesor con los mismos acabados que los tableros de los módulos ciegos. Con posibilidad de incluir ojo de buey o un vidriado a medida. Bisagras de aluminio anodizado o lacado. Mecanizado para cualquier tipo de cerradura y maneta.

Puertas de vidrio realizadas en cristal templado de 10 mm de espesor, incluyendo herrajes específicos para estas puertas.

Puertas de doble vidrio templado de 5 mm, serigrafiado, recerca do en aluminio, así como manufacturado del mismo para adaptar cualquier tipo de cerradura.

Felpa de pelo corto incluido en el marco para así reducir el impacto de la puerta al cerrar.

Herrajes de fijación

Herrajes de unión entre perfiles verticales y horizontales, así como anclajes a suelos y techos fabricados en acabados galvanizados, pavonados, bicromatados o A2, según las necesidades de la instalación.

Ficha técnica

Viglás 25




Viglás 40




Módulos


A-5





A-8



A-10



Secciones

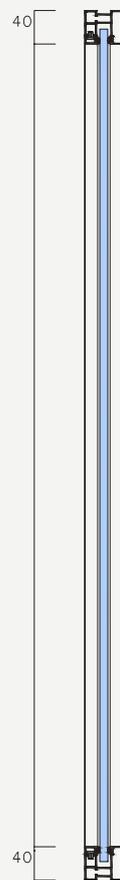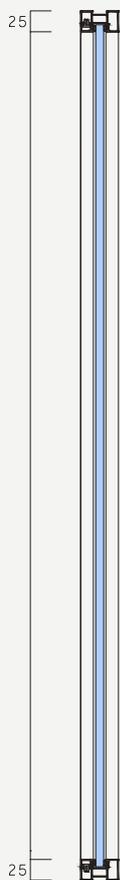



Fotos





servitec

servitec.com

info@servitec.com

93 710 39 40